


Easee Base

Easee Base on vankka ja säänkestävä pylväs, joka mahdollistaa Latausrobotin asentamisen parhaaksi katsomaasi paikkaan. Siinä on neljä eri kokoonpanoa, jotka tukevat yhtä, kahta, kolmea ja neljää latausasemaa, joten voit maksimoida asennuksesi. Power Rail -kytkentärasian ansiosta voit yhdistää useamman pylvään samaan sarjaan ja yhdistää kaikki Latausrobottien liittimet samaan kiskoon.

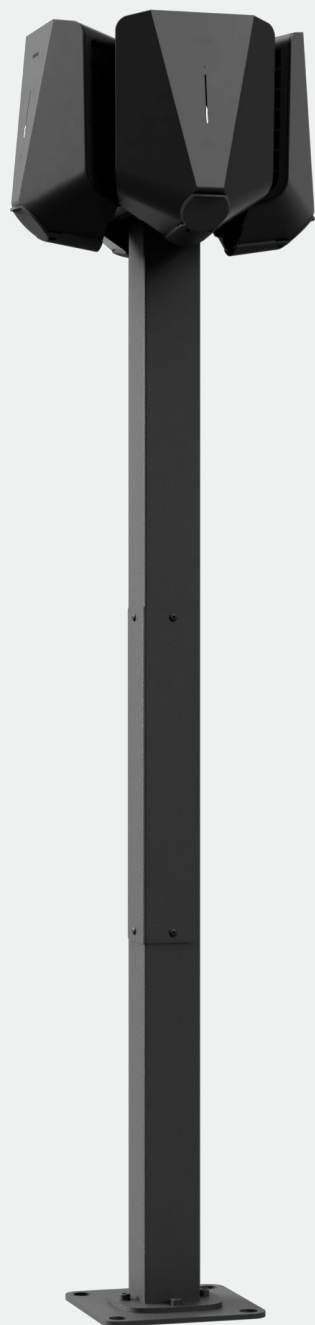

Miksi valitsisit Easee Base -pylvään?

Hyödyt

- Voit asentaa jopa neljä Easee -latausrobottia samaan pylväaseen
- Jokainen pylväs on helppo yhdistää sarjaan mukana toimitettavan Power Rail -liitäntäkotelon avulla
- Valmistettu alumiinista ja ruostumattomasta teräksestä, vahva naarmuuntumaton jauhemaalauksella, joka takaa pitkän käyttöiän
- Sisäänrakennetut kaapelikoukut, joiden avulla voit kytkeä latauskaapelin pysyvästi¹
- Sovitinlevy, joka mahdollistaa 45 asteen asennuskulman
- Suunniteltu Norjassa

¹Saatavilla ainoastaan 1- ja 2-suuntaisiin asennuksiin. Latauskaapeli voidaan lukita pysyvästi Latausrobottiin.



Power Rail

Power Rail on valinnainen liitäntäkotelo, jonka avulla useita latausasemia voidaan kytkeä sarjaan.


Suosittellemme kahden ylemmän liittimen käyttämistä latauskaapeleille. Yhdellä latausasemalla tarvitset vain yhtä liitinsarjaa, kahdella latausasemalla käytetään molempia liitinsarjoja, kolmella tai neljällä latausasemalla kahden kaapelin täytyy jakaa liittimet. Kaapelikoko enintään 6mm.

Kahta alemmaa liitinsarjaa käytetään virran syöttämiseen sisään ja ulos.



Tekniset tiedot

Mitat
millimetreinä

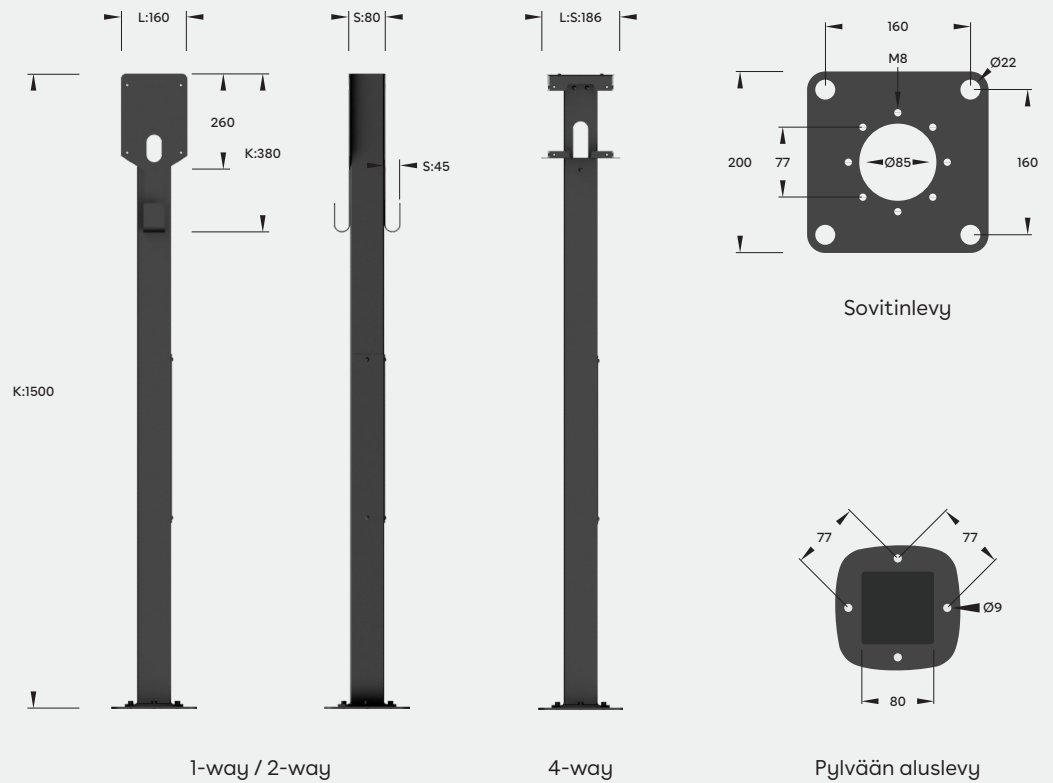

Tekniset tiedot

Yleistä

Mitat (mm):
1-way / 2-way: K: 1500 x L: 160 x S: 80.
4-way: K: 1500 x L: 186 x S: 186.
Asennuslevy (mm): K: 380 x L: 160 x S: 45.
Paino: 6,1 - 7,7 kg.
Materiaali: Alumiini ja ruostumaton teräs (sovitinlevy/asennuslevy).
Viimeistely: Jauhemaalaus.
Väri: Musta.
Pöly/vesi: IP44.
Eristysluokka: I (Power Rail kanssa).
Iskunkestävyys: IK10.

Ominaisuudet

Sovitinlevy 160 mm² (keskeltä keskelle) pohjalle.
45 asteen kiertotiheys (sovitinlevyn avulla).
Pakkaus sisältää ruuvit ja mutterit.
Sovitinlevy tukee 22 mm pultteja.


Sähköliitäntä

Yhteys Power Railin kautta (valinnainen) edellyttää RCD-suojaa piirille.
Mahdollisuus liittää pylväät sarjaan.

Power Railin kaapelin koko

Enintään 16 mm² joustavien johtimien tuki holkkeineen ja 25 mm² kiinteiden johtimien tuki.
Kaapelin pituus Power Railin ja latauslaitteiden välillä: 135 cm.
Johtimen materiaali: CU tai ALU.


Yleiset osat



Sovitinlevy



Power Rail +
maadoituslevy



Sivupaneeli




Pylväs

1-way


Osa nro 90322

2-way

Osa nro 90323

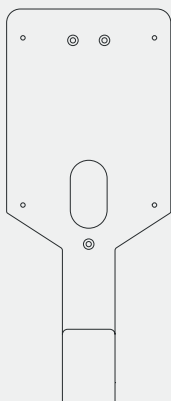


Asennuslevy




1-way kansi

4-way


Osa nro 90324



Ylälevy



Yläkehys



Alakehys



Multi-way kansi
(myydään erikseen)

Tämän asiakirjan tiedot on tarkoitettu vain tiedoksi, ne annetaan sellaisinaan ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Easee ASA, mukaan lukien sen tytäryhtiöt, ei ota vastuuta tietojen ja kuvien oikeellisuudesta tai täydellisyydestä, eikä se ole velvollinen tai vastuussa huomioistasi, arvioinneistasi, päätöksistäsi tai niiden puuttumisesta tai muusta tässä asiakirjassa olevien tietojen käytöstä.

Mitään tämän julkaisun osaa ei saa julkaista uudelleen, jäljentää, lähettää tai käyttää uudelleen missään muussa muodossa, millään tavalla tai missään muodossa, omaan tai kolmannen osapuolen käyttöön, ellei Easeen tai sen tytäryhtiöiden kanssa ole toisin kirjallisesti sovittu. Kaiken sallitun käytön tulee tapahtua aina hyvän tavan mukaisesti ja varmistamalla, ettei Easeelle aiheudu vahinkoa tai kuluttajia johdeta harhaan.

Easee ja Easee-tuotteet, tuotteiden nimet, tavaramerkit ja iskulauseet, olivatpa ne rekisteröityjä tai eivät, ovat Easeen immateriaaliomaisuutta, eikä niitä saa käyttää ilman Easeen etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Kaikki muut mainitut tuotteet ja palvelut voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai palvelumerkkejä.

Voit ladata uusimman version julkaisusta osoitteesta <http://easee.support>

Tammikuu 2024 - Versio 1.03
© 2018 Easee ASA. Kaikki oikeudet pidätetään.



Easee ASA
Vassbotnen 23
4033 Stavanger, Norja
Org.nr: 920 292 046

Easeen jakelusta ja ylläpidosta vastaa valtuutettujen kumppaneiden ja jälleenmyyjien verkosto. Lisätietoja ja paikallisen kumppanin löydät osoitteesta:

www.easee.com