


easee

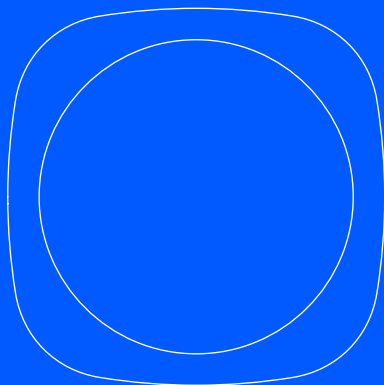

HU Telepítési és Felhasználói útmutató

Easee Equalizer

Bevezetés



A jelen tájékoztatóban szereplő információk egyéb megjelölés hiányában az Easee Equalizer P1 (E02-EQP) és az Easee Equalizer HAN (E02-EQ) termékre vonatkoznak.

A termék használata előtt olvassa el a terméksomagoláson vagy az easee.com/manuals címen található Fontos termékinformáció útmutatót.

Optimális teljesítmény

Az Equalizer lehetővé teszi az intelligens, biztonságosabb és gyorsabb töltést, ha a felszerelt berendezés ennek megfelelően van kiépítve. A tényleges lehetőségei kihasználása érdekében a töltőáramkörök biztosítása a főbiztosíték figyelembe vételével legyen a legnagyobb értékű.

A termék áttekintése

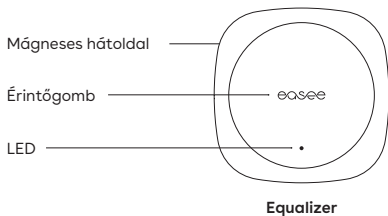

Kábel



1 db



1 db

Készlet falra szereléshez
Nem fémes felületekhez

Műszaki adatok

Általános	
Termék méretei	110 x 110 x 27,5 mm (ma x szé x mé)
Termékcsomagolás méretei	130 x 130 x 39 mm (ma x szé x mé)
Megengedett hőmérséklet	-20 °C és +50 °C között
Tömeg	95 g (Equalizer P1) 110 g (Equalizer HAN)
IP érintésvédelem	IP40
Áramellátás	5-30 V DC 100 mA (Equalizer P1) 20-32 V DC 30 mA (Equalizer HAN)
Kábelezés	
Kábelhossz	1,5 m
Egyedi kábel	RJ12 - RJ12 (Equalizer P1) RJ12 - RJ45 (Equalizer HAN)
Meghosszabbítható hosszabbító kábellel	max. 15 m-ig (Equalizer P1) max. 200 m-ig (Equalizer HAN)



RJ12 (6 érintkező)



RJ45 (8 érintkező)

Maximális kisugárzott teljesítmény

Rádió	25 mW 863-870 MHz-en
WiFi	50 mW 2,4-2,472 GHz-en

Csatlakozók

Easee Link RF™ és WiFi¹

HAN (NVE/AMS) (Equalizer HAN) vagy P1 (Equalizer P1) adatátvitel intelligens fogyasztásmérőtől

Modbus csatlakozás fogyasztásmérőhöz²

Felügyelje energiafogyasztását az Easee App használatával

RFID / NFC leolvasó

¹ WiFi a normál üzemhez és a későbbi szoftverfrissítésekhez szükséges. A hatásos terheléskiegyenlítéshez a több master töltővel rendelkező rendszernek ugyanahhoz a WiFi hálózathoz kell csatlakoznia. A rádiós kapcsolattal rendelkező Easee Link RF (™) működését korlátozhatják falak, beton vagy egyéb akadályok.

² Csak támogatott fogyasztásmérőkhöz.

Telepítés


Ügyfél által végzett telepítés

Ezeket a lépéseket kövesse, ha Ön az Equalizer terméket saját háztartásában telepítő magánszemély fogyasztó.

1 HAN port Aktiválás

Skandináviában az intelligens fogyasztásmérő adatátviteli portja nagy valószínűséggel nincs aktiválva. A HAN port Equalizer termékkel történő használatához történő megnyitáshoz forduljon az áramszoolgáltató vállalathoz.

Ha nem Skandináviában tartózkodik, akkor lépjen a 2. lépésre.



Intelligens fogyasztásmérő

2 Easee App Letöltés

Az Easee App letöltéséhez és ingyenes fiók létrehozásához olvassa be a QR-kódot.



3 Equalizer Telepítés

Adja hozzá az Equalizer terméket az alkalmazáshoz, kövesse a képernyőn megjelenő telepítési útmutatót, készüljön fel rá, hogy minden eddiginél intelligensebb módon tudja kiegyensúlyozni az energiát!



Telepítés

Installer telepítése

Ezeket a lépéseket kövesse, ha Ön telepítő szakember, és az Installer App alkalmazást az Equalizer terméket nagy középületekbe vagy magánháztartásokba konfigurálja.


1 Installer App Letöltés

Az Installer App letöltéséhez és ingyenes fiók létrehozásához olvassa be a QR-kódot.



2 Equalizer Telepítés

Az Installer App használatával adja az Equalizer terméket új vagy meglévő helyszínhez, és a telepítéshez kövesse a képernyőn megjelenő telepítési útmutatót.









3 Intelligens fogyasztásmérő Csatlakoztatás

A mellékelt kábellel csatlakoztassa az Equalizer terméket az intelligens fogyasztásmérőhöz. Az Equalizer hamarosan megjelenik az Easee Portálon.




Intelligens
fogyasztásmérő

LED-színek jelentése

-  Fehér, gyorsan villog – rendszerbetöltés
-  Fehér, 10 mp-enként felvillan – normál üzem
-  Piros / fehér, felváltva – nem adtak hozzá WiFi-t³
-  Piros, villog – nem érkeznek adatok az árammérőből⁴
-  Piros, 10 mp-enként felvillan – hiba⁵
-  Bordó, 10 mp-enként felvillan – offline üzem⁶



Az energiafogyasztás ellenőrzéséhez érintse meg a középben levő Easee logót:

-  Kék, gyorsan villog – nagy energiafogyasztás
- Kék, lassan villog – kis energiafogyasztás
- Felvillanások számának jelentése százalékban –
1 villanás (10%), 2 villanás (20%),
10 villanásig (100%)

3

A csatlakozás ellenőrzéséhez 3 másodpercre tartsa lenyomva az Easee logót. 2 felvillanást lát:

1. felvillanás – Easee Link RF állapota⁷
2. felvillanás – WiFi állapota

-  Zöld – csatlakoztatva
-  Piros – nincs csatlakoztatva

³ A WiFi beállításához használja az Easee App alkalmazást.

⁴ A HAN port aktiválásához forduljon az áramszolgáltató vállalathoz.

⁵ Nyissa meg a <http://easee.support> oldalt.

⁶ Ellenőrizze az internetkapcsolatot.

⁷ Rendszerbetöltés után néhány percig eltarthat, mire az Easee Link RF™ állapota zölden villog.

Gyakorlati adatok

Szavatosság

Az eszköz mentes anyaghibáktól, és megfelel a termék vásárlása szerinti ország fogyasztóvédelmi jogszabályainak és rendelkezéseinek. Minden helyesen telepített Easee hardverre 3 év* korlátozott szavatosság vonatkozik.

*Egyes országokban kiterjesztett szavatosság lehet.

Visszaküldés és reklamációk

Terméke visszaküldése és reklamáció ügyében forduljon a forgalmazójához vagy az Easee ügyfélszolgálatához az easee.support címen.

A jelen dokumentumban szereplő információk csak tájékoztatásul szolgálnak, a megtekintett állapotban, amelyek értesítés nélkül változhatnak. Az Easee ASA – beleértve annak leányvállalatait is – semminemű felelősséget nem vállal az információk és illusztrációk helyességéért és teljességéért, és nem kötelezett vagy felelős az Ön szempontjairól, értékeléséért, döntéséért vagy azok hiányáért, vagy a jelen dokumentumban szereplő információk egyéb felhasználásért.

A jelen kiadvány az Easee vagy leányvállalatainak írásos beleegyezése nélkül semmilyen része semmilyen formában sem tehető közzé ismételtel, nem másolható, nem adható át és hasznosítható újra, az Ön saját vagy külső fél céljaira. Minden megengedett használatnak a jó gyakorlatnak megfelelően kell történnie, és ügyelni kell rá, hogy ne érje károsodás az Easee vállalatot és a fogyasztót ne vezessék félre.

Az Easee - bejegyzett vagy be nem jegyzett - Easee termékei, terméknevei, védjegyei és szlogenjei az Easee szellemi tulajdonát képezik és az Easee előzetes írásos engedélye nélkül nem használhatók fel. Minden más említett termék és szolgáltatás az illető tulajdonosaik védjegyei vagy szolgáltatási védjegyei.

2023. szeptember – 1.01-és változat
© 2023 by Easee ASA. Minden jog fenntartva.

The logo for Easee, consisting of the word "easee" in a lowercase, sans-serif font. The letter "e" is a light blue color, while the remaining letters "asee" are in a dark blue color.

Easee ASA
Vassbotnen 23
4033 Stavanger, Norway

www.easee.com