


easee

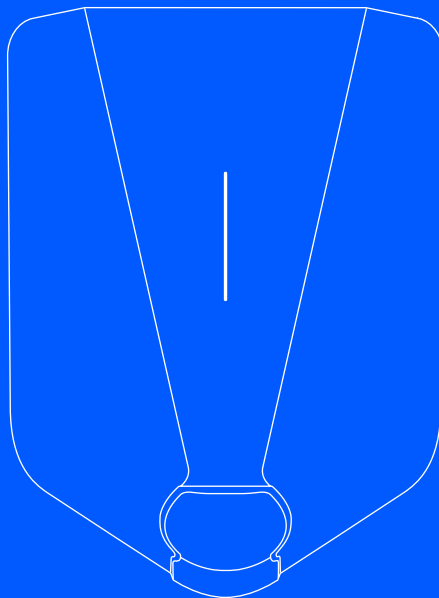

IT Guida all'installazione

Easee Charge Core

Introduzione

Leggere la guida alle informazioni importanti sul dispositivo contenuta nella confezione del prodotto o su easee.com/manuals prima di procedere all'installazione.

Per l'installazione e il funzionamento del prodotto è necessario l'utilizzo di un dispositivo mobile dotato di connessione Internet.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Un'avvertenza indica una condizione, un pericolo o una pratica non sicura che può causare gravi lesioni alla persona o la morte.

Una precauzione indica una condizione, un pericolo o una pratica non sicura che può causare lievi lesioni alla persona o danni al prodotto.

AVVERTENZA

Questo prodotto deve essere installato, riparato o sottoposto a manutenzione solo da un elettricista autorizzato. Tutte le normative locali, regionali e nazionali applicabili per le installazioni elettriche devono essere rispettate.

NOTA

Codice PIN: Per l'installazione è necessario il codice PIN riportato sulla parte anteriore del Chargeberry.

PIN e numero seriale: L'adesivo che riporta il PIN e il numero seriale verrà rimosso dall'installatore e riposto in un luogo sicuro, ad esempio all'interno della scatola dei fusibili. La connessione Bluetooth al caricatore utilizza il numero seriale come nome.

Data di fabbricazione e numero di serie: Il mese e l'anno di fabbricazione del Chargeberry e il numero seriale sono riportati sull'adesivo della presa di Tipo 2 sotto il coperchio del caricatore. La data di fabbricazione è riportata nel formato mm/aa, direttamente sopra il numero di serie, unico per ogni unità Chargeberry.


La data di fabbricazione può essere indicata nel formato gg/mm/aa nell'app utente. Scegliere "Impostazioni caricatore", quindi "Informazioni", poi "Fabbricazione".

Charge Core non è conforme alla direttiva MID. In alcuni mercati, la conformità alla direttiva MID non è ancora un requisito per la ricarica di veicoli elettrici per i quali è previsto un rimborso o il cui consumo è riportato come costo nelle dichiarazioni fiscali. Per maggiori informazioni, consultare le normative locali.

Protezione dei dati


In seguito all'installazione e alla connessione a Internet, il Charging Robot di Easee, in quanto dispositivo IoT, condivide automaticamente i dati con il cloud Easee (di proprietà di Easee ASA). Ciò garantisce che Easee monitori la sicurezza, la protezione e la stabilità del caricatore durante il suo ciclo di vita. Di conseguenza, alcuni dati personali, come i modelli di utilizzo, le configurazioni del sito e gli identificatori del dispositivo, verranno elaborati per offrire le funzionalità intelligenti del caricatore. Utilizzando i nostri caricatori, l'utente accetta la raccolta e il trattamento di alcuni dati personali in linea con la nostra politica sulla privacy e con le leggi applicabili in materia di protezione dei dati. Se l'utente non desidera trasferire i dati al cloud Easee, invitiamo a interrompere immediatamente l'utilizzo dei caricatori Easee. Per ulteriori informazioni, consultare la Politica sulla privacy di Easee (<https://easee.com/en/privacy/>), disponibile sul nostro sito web.

Panoramica del prodotto




Piastra anteriore

Protegge l'elettronica da influenze esterne.



Chargeberry (1,4-22 kW)

Contiene l'elettronica per la ricarica del veicolo.



Piastra posteriore (1,4-22 kW)

Per il collegamento e la connessione all'infrastruttura di ricarica.

Kit di installazione



Pressacavo
x 2



Tappo
cieco x 3¹



Tappo di
tenuta x 2



Viti di pressione
e per coperchio
anteriore(T25) x 5



Viti da muro
(T25)
x 4



Attrezzo
per piastra
anteriore
x 1

¹ Se i tappi ciechi non sono preinstallati nella piastra posteriore, sono inclusi nel kit di installazione.

Specifiche tecniche

Generale

Dimensioni	256 x 193 x 106 mm (A x L x P)
Montaggio a parete	c/c 160 x 125 mm (A x L)
Temperatura di esercizio	-30°C to +40°C
Peso	1,5 kg

Sensori e indicatori

Striscia luminosa con LED che mostra lo stato del caricatore

Pulsante touch

Sensori di temperatura in tutti i contatti principali

Ricarica

Potenza di ricarica	1,4-22 kW 6 A monofase - 32 A trifase (regolata automaticamente in base alla capacità disponibile) Fino a 7,36 kW per 32 A monofase Fino a 22 kW per 32 A trifase
Punto di connessione	Presa di Tipo 2 (IEC 62196-2)
Numero di fasi	1 o 3 (completamente dinamico)
Tensione	3x 230/400V CA ($\pm 10\%$)
Frequenza di rete	50 Hz
Bilanciamento del carico	Un'unità master può gestire il bilanciamento del carico per un massimo di altre 100 unità Chargeberry (101 in totale, inclusa la stessa) senza hardware aggiuntivo. Non c'è alcun limite di unità master per sito. Ogni unità master gestisce le sue unità secondarie in modo indipendente. Tutte le unità master di un sito condividono e bilanciano collettivamente il carico della quantità di energia impostata per il sito. Le funzionalità di bilanciamento dinamico del carico sono disponibili con l'aggiunta di Easee Equalizer.

Contatore di energia integrato ($\pm 2\%$)

Connettività

eSIM integrata (LTE Cat M1)

Connessione Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n

Easee Link RF™

Bluetooth BLE 4.2

Controllo della ricarica tramite Easee App

Lettore RFID/NFC

OCPP 1.6 tramite la nostra API

Potenza massima trasmessa

WLAN (802,11 b/g/n)	12,25 dBm, 16,8 mW, 2401-2483 MHz
---------------------	-----------------------------------

SRD (non specifico)	13,5 dBm, 22,5 mW, 868,0-868,6 MHz
---------------------	------------------------------------

LTE	Bande FDD 1, 3, 8, 20 & 28
-----	----------------------------

LTE banda 1	21 dBm a 1920-1980 MHz, 2110-2170 MHz
-------------	---------------------------------------

LTE banda 3	21 dBm a 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz
-------------	---------------------------------------

LTE banda 8	21 dBm a 880-915 MHz, 925-960 MHz
-------------	-----------------------------------

LTE banda 20	21 dBm a 832-862 MHz, 791-820 MHz
--------------	-----------------------------------

LTE banda 28	21 dBm a 703-748 MHz, 758-803 MHz
--------------	-----------------------------------

Bluetooth	3,4 dBm, 2,2 mW, 2401-2481 MHz
-----------	--------------------------------

Lettore RFID	3,3 dBuA/m (3m) a 13,56 MHz
--------------	-----------------------------

Protezione presa di Tipo 2/punto di connessione

Protezione da sovraccarico integrata in conformità con la normativa EN IEC 61851-1:2019, 13.1.

RCD integrato di tipo A 30 mA CA secondo EN 60947-2 e dispositivo di rilevamento della corrente continua residua (RDC-DD) da 6 mA in conformità con IEC 62955, 9.9.

Corrente nominale di cortocircuito condizionale (I_{cc})	500 A (non fornisce protezione da sovracorrente secondo EN 60947-2)
--	--

Grado di protezione ingresso (IP)	IP54
-----------------------------------	------

Resistenza agli urti	IK10
----------------------	------

Classe di isolamento	I ²
----------------------	----------------

Grado di inquinamento	4 (ambiente di installazione)
-----------------------	-------------------------------

Classificazione EMC	Classe A e Classe B
---------------------	---------------------

Categoria di sovratensione	III
----------------------------	-----

² Protezione contro le scosse elettriche in conformità alla norma IEC 60364-4-41, 410.3.3: La presa di tipo 2 è protetta da "disconnessione automatica dell'alimentazione" (411). La piastra posteriore, il Chargeberry e il coperchio anteriore sono realizzati con "isolamento doppio o rinforzato" (412).

Piastra posteriore

Rete di installazione	TN, IT o TT (rilevata automaticamente)glos
Interruttore automatico di installazione	Max. 80 A (scatto istantaneo, max. 75.000 A²s) ³
Materiale del cavo	Rame; solido, flessibile, intrecciato
Sezione trasversale del cavo	2,5 a 16 mm²(conduttori singoli)/2,5 a 10 mm²(conduttori paralleli) La sezione trasversale PE deve essere uguale o superiore alla sezione trasversale del filo di fase Le dimensioni del cavo devono essere conformi alla norma IEC 60364-5-52 o alle normative locali
Diametro del cavo	8-22 mm
Coppia terminale	5 Nm
Lunghezza di spelatura del cavo	12 mm
Grado di protezione ingresso (IP)	IP2X (senza coperchio), IP34 (coperchio Easee Ready)

Protezione contro le scosse elettriche in conformità con la normativa IEC 60364-4-41, 410.3.3: la piastra posteriore è realizzata con "isolamento doppio o rinforzato" (412).

³Conforme alle norme IEC 60947-2, IEC 60947-6-2 o IEC 61009-1 oppure alle parti pertinenti della serie IEC 60898 o della serie IEC 60269.

Pianificare l'installazione

Prima di iniziare l'installazione, è importante considerare le future esigenze di ricarica, in modo che possano essere facilmente ampliate in futuro.

Se più Robot di Ricarica sono collegati su un circuito, la corrente totale viene distribuita dinamicamente tra di essi. I Robot di Ricarica collegati comunicano tra loro in modalità wireless, assicurando così che il circuito non sia in sovraccarico. La corrente di carica massima viene impostata durante la configurazione.

Per un risultato ottimale

- Consigliamo sempre un'installazione trifase, se possibile, per renderla a prova di futuro.
- e possibile, utilizzare la più grande sezione trasversale approvata del cavo (vedere [Specifiche tecniche](#)).
- Considerare l'installazione di piastre posteriori Easee Ready se in futuro è prevista l'acquisizione di ulteriori Robot di Ricarica.
- Per evitare di sovraccaricare il fusibile principale dell'edificio, Easee Equalizer può essere utilizzato per il bilanciamento dinamico del carico. Il valore di corrente massimo può anche essere impostato come richiesto durante la configurazione

Note speciali

- È possibile collegare più piastre posteriori in parallelo.
- I conduttori in parallelo richiedono due terminali a bussola durante il cablaggio.
- La corrente di ricarica massima supportata per l'installazione è configurabile solo dall'installatore. Non può essere modificata dall'utente.
- e l'infrastruttura di ricarica include più di un Robot di Ricarica, la prima piastra posteriore configurata diventerà l'unità master di quel circuito.
- Se sono installate più di 2 unità, l'unità master

dovrebbe essere collocata al centro dell'installazione (se possibile) per una comunicazione Easee Link ottimale.

- **Site Key:** Durante l'installazione, è necessario usare una Site Key per assegnare i Robot di Ricarica alla posizione corretta su Easee Cloud. Una Site Key verrà generata automaticamente durante la creazione di un nuovo sito di ricarica utilizzando la Easee Installer App oppure può essere ottenuta creando un nuovo sito di ricarica su portal.easee.com.

La tua casa, la tua rete elettrica e il tuo veicolo elettrico

Il Robot di Ricarica si adatta automaticamente alla rete elettrica, all'auto elettrica e alla capacità dell'impianto elettrico. Nella seguente tabella è possibile vedere quale effetto di ricarica si può ottenere dalla propria installazione e situazione. La tabella è intesa solo come guida.

PRECAUZIONI

Il tipo di installazione e le sezioni dei cavi devono essere determinati da un elettricista qualificato in conformità alle normative locali, regionali e nazionali vigenti per i sistemi elettrici.

Carico	Potenza di ricarica	
Ampere (A)	Monofase (kW)	Trifase (kW) ⁴
6	1,4	4,1
8	1,8	5,5
10	2,3	6,9
13	3,0	9
16	3,7	11
20	4,6	13,8
25	5,8	17,3
32	7,4	22

Lucchetto

È possibile bloccare l'elettronica con un lucchetto. Ciò garantirà un ulteriore livello di sicurezza (lucchetto non incluso).

⁴Esempio per 400 V TN, valori diversi per altri tipi di rete.

Dispositivo a corrente residua (RCD)

- Un dispositivo a corrente residua è integrato nel Robot di Ricarica
- L'RCD interromperà la corrente nel caso in cui venga rilevata una corrente residua superiore a 6 mA CC o 30 mA CA.
- L'RCD viene testato automaticamente tra ogni sessione di ricarica o almeno ogni 24 ore
- Per l'inizializzazione manuale del test RCD, fare riferimento alla Installer App.
- L'RCD integrato non ha alcuna influenza sul funzionamento dei dispositivi di protezione esterni.
- Un RCD esterno è necessario quando viene identificata almeno una delle seguenti condizioni:
 - L'installazione, inclusi cavi, scatole di derivazione, eccetera, comprende componenti con solo isolamento di base (Classe I).
 - Qualsiasi altra apparecchiatura elettrica oltre a Easee One, comprese lampade e prese di corrente, è collegata al circuito.
 - Qualsiasi altra condizione identificata dall'installatore autorizzato che richieda un RCD esterno
- Si ritiene che l'RCD interno fornisca la protezione RCD richiesta per i guasti di dispersione sia CA che CC quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - L'installazione, compresi cavi, scatole di derivazione, eccetera, viene eseguita interamente con componenti a isolamento doppio o rinforzato (Classe II).
 - Nessun altro tipo di apparecchiatura elettrica oltre a Easee Core, comprese lampade e prese di corrente, è collegato al circuito.
 - Nessun altra condizione identificata dall'installatore autorizzato che richieda un RCD esterno

Per ulteriori informazioni riguardo l'RCD, fare riferimento a [Descrizione funzionale RCD](#).


Istruzioni di installazione

⚠ AVVERTENZA

Spegnere l'alimentazione prima di iniziare l'installazione. Prestare la massima cautela e seguire attentamente le istruzioni.

1 Robot di Ricarica Apertura

1. Piegare la parte inferiore della copertura in gomma e inserire le due estremità dell'attrezzo in dotazione nelle due aperture sulla parte inferiore del coperchio anteriore.
2. Tirare l'attrezzo finché il coperchio anteriore non si sarà allentato e rimuovere il coperchio.
3. Afferrare la presa di Tipo 2 e spingere con forza verso l'alto finché il Chargeberry non si scollegherà.

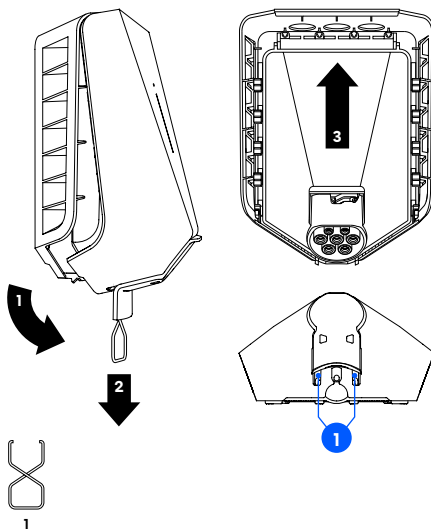

2 Piastra posteriore Montaggio


1. Fissare la piastra posteriore a una parete o una struttura con capacità di carico sufficiente utilizzando le 4 viti a muro fornite nel kit di montaggio. Utilizzare tasselli adeguati per il montaggio e rispettare le normative locali per l'altezza di installazione consigliata.

⚠ PRECAUZIONI

- La parete dell'installazione deve coprire l'intera parte posteriore del prodotto. Se ciò non fosse possibile, utilizzare il supporto Easee Mount.
- L'area non dovrebbe essere esposta a pioggia o luce solare diretta né a gas esplosivi. Si consiglia di proteggere il caricatore con una barriera fisica.
- Installare a un'altezza di 130-140 cm con un angolo non superiore a +/- 3 gradi dalla verticale. Altezza di installazione consigliata per l'accessibilità: 80-95 cm.

NOTA

Se si intende installare più piastre posteriori, sarebbe opportuno montarle ora.

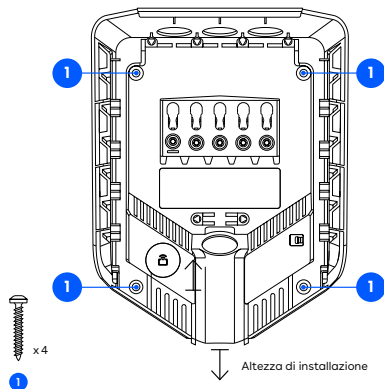


3 Piastra posteriore Preparazione

1. Accorciare il tappo di tenuta per adattarlo al cavo. Il foro dovrebbe essere leggermente più piccolo per garantire una buona tenuta.
2. Inserire il cavo in uno dei 4 fori di ingresso del cavo e fissarlo alla piastra posteriore con il serracavo in dotazione. Devono esserci almeno 5 mm di cavo che si estendono oltre il serracavo.
3. Chiudere tutti i fori di ingresso dei cavi non utilizzati con i tappi ciechi in dotazione.

⚠ PRECAUZIONI

I fili non devono incrociarsi sui terminali a vite o sugli slot del Chargeberry. Ciò impedirà al Chargeberry di inserirsi negli slot.

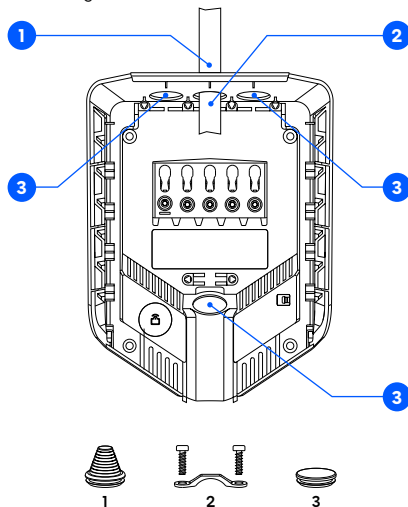


4 Piastra posteriore Cablaggio

1. Spelare le anime del cavo di 12 mm. Se il cavo ha conduttori flessibili, si consiglia di utilizzare terminali a bussola sui fili intrecciati per effettuare il collegamento. Usare attrezzi appropriati per comprimerli.
2. Serrare il terminale a vite con una coppia da 5 Nm.


NOTE

- Quando si collegano più piastre posteriori in parallelo, ogni terminale a vite funge da punto di accoppiamento per piastre posteriori adiacenti. Tutte le piastre posteriori devono essere collegate con la stessa sequenza di fase. Se risulta più conveniente, è possibile utilizzare scatole di derivazione esterne o cavi piatti per fornire fino a 80 A.
- Si raccomanda di seguire i codici colore esistenti utilizzati nell'installazione. A seconda degli standard nazionali, i colori dei cavi possono variare rispetto alle illustrazioni. Le illustrazioni di questo manuale seguono lo standard IEC 60445.
- Prima di collegare la corrente, accertarsi che i cavi siano collegati e serrati alla coppia specificata. Rilasciare la tensione del cavo tirando ogni filo e ispezionando visivamente ogni terminale.
- Il terminale PE deve avere una sezione uguale o superiore a quella del filo di fase.




TN/TT trifase

(3x 230/400 V)




IT/TT trifase

(3x 230 V)




TN monofase

(230 V)



IT/TT monofase

(230 V)



5 Piastra posteriore

Configurazione

1. Scansionare il codice QR per scaricare la Easee Installer App e creare un account gratuito.

NOTA

Il dispositivo mobile deve supportare la tecnologia Bluetooth o NFC.

2. Selezionare una delle due configurazioni del sito di ricarica sulla Installer App.

Creare un nuovo sito: nel caso di un nuovo sito di ricarica, selezionare "Crea nuovo sito di ricarica". Immettere i dettagli di installazione e seguire le istruzioni sullo schermo.

Aggiornare sito esistente: se un sito ha già uno o più Robot di Ricarica installati, oppure se è stato creato da un operatore, selezionare "Aggiorna sito di ricarica esistente" e cercare l'indirizzo del sito. In "Panoramica sito", selezionare il circuito di cui la piastra posteriore




easee.com/installer-app

farà parte e selezionare "Aggiungere piastra posteriore". Seguire le istruzioni sullo schermo e tornare poi a fare riferimento a questa guida.

NOTA

Se i circuiti di ricarica includono più di un Robot di Ricarica, la piastra posteriore configurata per prima diventa l'unità master dell'infrastruttura di ricarica. Per ottenere il miglior flusso di comunicazione, configurare prima la piastra posteriore centrale.

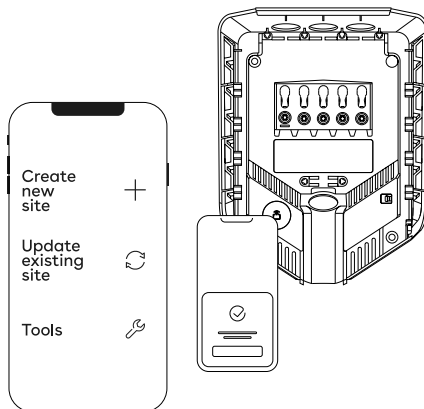

6 Chargeberry

Fissaggio



⚠ AVVERTENZA

Il test di isolamento dovrebbe essere eseguito prima dell'installazione del Chargeberry sulla piastra posteriore. Effettuare il test del circuito di isolamento avendo già installato il Chargeberry sulla piastra posteriore potrebbe danneggiare l'elettronica o incidere negativamente sulla lettura.

1. Accendere l'alimentazione. I terminali delle piastre posteriori sono ora sotto tensione.
2. Rimuovere l'adesivo con il codice PIN e attaccarlo all'interno dell'armadietto dei fusibili o in un altro luogo sicuro.
3. Posizionare il Chargeberry in modo che entri nelle fessure sulla piastra posteriore situata al centro dell'installazione.
4. Quando il Chargeberry si trova nel binario, premerlo con forza finché non si sentirà un **"CLIC"**.

NOTA

Non è necessario toccare i terminali del Chargeberry o della piastra posteriore durante l'installazione o la rimozione del Chargeberry.

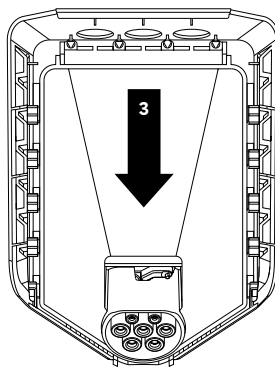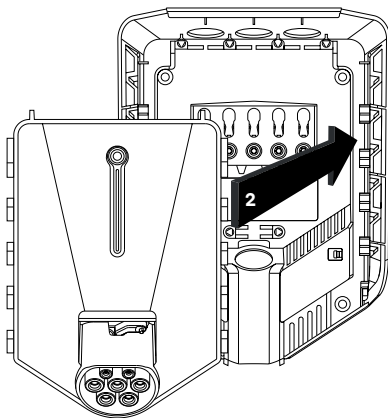

"CLIC!"

7

Piastra anteriore

Chiusura

Prima di chiudere il coperchio anteriore, è possibile bloccare il Chargeberry con un lucchetto (vedere [Pianificare l'installazione](#)).



1. Appendere il coperchio anteriore nella parte superiore della piastra posteriore e lasciarlo cadere in posizione.
2. Premere la parte inferiore del coperchio anteriore finché non si udirà un clic.

3. Piegarla la parte inferiore della copertura in gomma verso il basso.
4. Avvitare la vite di bloccaggio nella parte inferiore del caricatore per fissare il coperchio anteriore.


NOTA! La vite di bloccaggio è necessaria per fissare il coperchio e proteggere il caricatore dall'esposizione.

5. Chiudere la copertura in gomma. Se il cavo viene inserito dal basso, è possibile tagliare un foro corrispondente nella copertura in gomma per garantire un'installazione ordinata.

Il caricatore è ora pronto per essere testato secondo le normative locali. Una volta completato il test, trasferire la proprietà al proprietario tramite la Installer App.

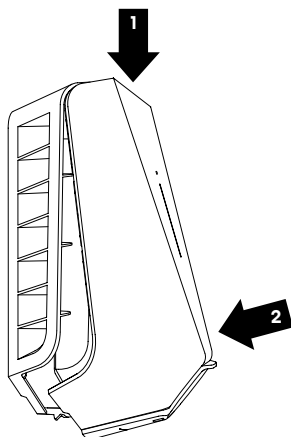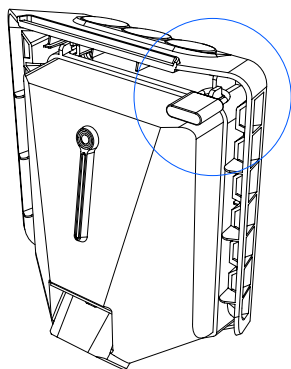


"CLIC!"

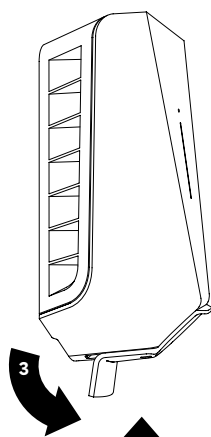

4

Caratteristiche

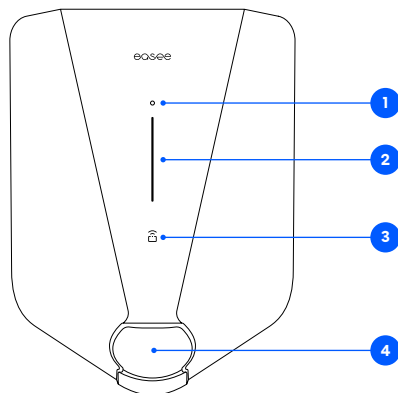

1. **Pulsante touch** il pulsante touch viene utilizzato per attivare il Bluetooth. La connessione Bluetooth nell'app consente il funzionamento locale del caricatore quando non è disponibile un collegamento Internet. Leggere di più sull'interfaccia locale alla pagina: easee.com/support/bt
2. **Striscia luminosa:** la striscia luminosa mostra lo stato del Robot di Ricarica in ogni momento. (Vedere [Interfaccia del Robot di Ricarica](#)).
3. **Area RFID:** il lettore RFID integrato consente il controllo degli accessi del Robot di Ricarica e l'identificazione di diversi utenti. È possibile usarlo per sbloccare il caricatore con una Easee Key. Consultare la nostra base di conoscenza su support.easee.com per maggiori dettagli su come aggiungere e gestire le Easee Key.
4. **Presa di Tipo 2:** la presa di Tipo 2 è completamente universale e consente di ricaricare qualsiasi tipo di veicolo elettrico utilizzando l'apposito cavo di ricarica. Inoltre, è possibile bloccare in modo permanente il cavo di ricarica, così da non doversi preoccupare che venga rubato.

NOTA: Non utilizzare adattatori sul caricatore o sul cavo di ricarica. Il cavo di ricarica deve avere prese adeguate su ciascuna estremità.

Interfaccia del Robot di Ricarica

Descrizione breve	Stato
Luce bianca costante, solo nella parte inferiore 2 LED - unità master/1 LED - unità secondarie	Standby
Luce bianca costante	Auto collegata
Luce bianca pulsante	Ricarica in corso
Luce blu costante	Ricarica intelligente abilitata (auto connessa)
Luce blu pulsante	Ricarica intelligente in corso
All'avvio, i LED si accendono uno per uno. Mentre il caricatore è in fase di aggiornamento, uno o più LED lampeggiano di verde.	Aggiornamento del software (l'aggiornamento può richiedere fino a 30 minuti) NOTA! L'auto deve essere scollegata prima di poter completare un aggiornamento software
Luce bianca lampeggiante	In attesa di autenticazione tramite tag RFID. Tenere il tag RFID contro l'area RFID del Robot di Ricarica per autenticare e avviare la ricarica.
Luce bianca lampeggiante veloce	Tag RFID ricevuto (in attesa di verifica tag)
Luce rossa lampeggiante con suoni di avvertimento	⚠ AVVERTENZA Errore critico! Spegnere l'alimentazione dell'interruttore automatico e rimuovere il cavo di ricarica dal Robot di Ricarica. Sarà quindi possibile riattivare l'alimentazione, se necessario. La luce rossa lampeggiante continuerà ma il suono di avviso si interromperà quando il cavo di ricarica verrà scollegato. Il caricatore rimarrà bloccato per qualsiasi utilizzo, non potrà essere ripristinato e dovrà essere sostituito. Contattare l'assistenza clienti.
Luce rossa lampeggiante	⚠ AVVERTENZA Errore critico! Il caricatore è bloccato per qualsiasi utilizzo, non può essere ripristinato e dovrà essere sostituito. Contattare l'assistenza clienti.
Luce rossa costante	Errore generale. Scollegare il cavo di ricarica e ricollegarlo al Robot di Ricarica. Se la luce rossa persiste, controllare la Easee App o la nostra base di conoscenza ² per ulteriori informazioni.

²La base di conoscenza pubblica Easee è disponibile su support.easee.com.

Descrizione breve	Stato
Luce rossa costante, con suoni di avvertimento	Sono stati rilevati fili collegati in modo errato. Consultare un elettricista autorizzato.
Luce rossa pulsante	Il Robot di Ricarica ha misurato una temperatura anomala ed è entrato in modalità sicura. Consultare la nostra base di conoscenza ² per ulteriori informazioni.
Luce bianca lampeggiante, solo nella parte inferiore	Il Robot di Ricarica sta cercando la sua unità master. Controllare lo stato dell'unità master. Per ulteriori informazioni, consultare la nostra base di conoscenza ² .
Luce gialla lampeggiante, solo nella parte inferiore	Il Robot di Ricarica è in attesa di essere configurato. Consultare un elettricista autorizzato.

²La base di conoscenza pubblica Easee è disponibile su support.easee.com.

Le informazioni contenute in questo documento sono solo a scopo informativo, fornite così come riportate, e potrebbero essere soggette a modifiche senza preavviso. Easee ASA, comprese le sue sussidiarie, non si assume alcuna responsabilità per la correttezza o la completezza delle informazioni e delle illustrazioni, non è responsabile di considerazioni, valutazioni, decisioni o assenza di tali da parte del cliente, né tantomeno di usi alternativi delle informazioni riportate in questo documento.

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere ripubblicata, riprodotta, trasmessa o riutilizzata in qualsiasi altra forma, con qualsiasi altro mezzo o in qualsiasi modo per uso privato o di terze parti, salvo diverso accordo scritto con Easee o le sue sussidiarie. Qualsiasi uso consentito dovrà sempre essere svolto in conformità con le norme di buona pratica e sarà necessario garantire che nessun danno venga arrecato a Easee o fuorviando il consumatore.

Easee e i prodotti Easee, i nomi dei prodotti, i marchi e gli slogan, registrati o meno, sono proprietà intellettuale di Easee e non possono essere utilizzati previo il consenso scritto di Easee. Tutti gli altri prodotti e servizi menzionati potrebbero essere marchi registrati o di servizio dei rispettivi proprietari.

Gennaio 2025 - Versione 1.07

© 2025 by Easee ASA. Tutti i diritti riservati.



Easee ASA
Vassbotnen 23
4033 Stavanger, Norvegia
www.easee.com