


Easee Base

Easee Base er en robust og vejrbestandig stolpe, der giver dig mere frihed til at installere Laderobotten, der hvor den passer dig bedst. Den har fire konfigurationer, der understøtter opsætninger af enkelt-, dobbelt-, tredobbelte- og firdobbelte- opladere, hvilket får det maksimale ud af installationen. Takket være sin Power Rail-tilslutningsboks forbinder den forskellige stillinger i serie, mens den konvergerer alle Laderobot-afslutninger i den samme skinne.

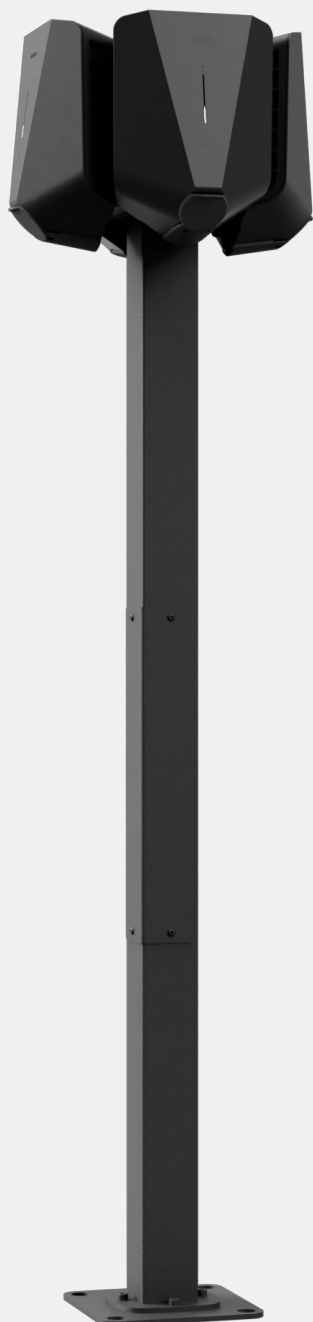

Hvorfor vælge Easee Base?

Fordele

- Op til fire Easee Laderbotter kan installeres på samme stolpe.
- Nemt at forbinde hver stolpe i serie med den medfølgende Power Rail-tilslutningsboks.
- Lavet af aluminium og rustfrit stål, med en stærk ridseresistent pulverlæk, der sikrer langvarig holdbarhed.
- Integrerede kabelkroge, der muliggør permanent tilslutning af ladekablet¹.
- Adapterplade der giver mulighed for en 45-graders installationsvinkel.
- Designet i Norge.

¹Kun tilgængelig til 1-way og 2-way opsætninger. Ladekablet kan låses permanent i Laderbotten.



Power Rail

Power Rail er en valgfri tilslutningsboks, der gør det muligt at forbinde flere opladningsstolper i serier.


Vi anbefaler at bruge de to øverste terminalsæt til ladekablerne. Til en enkelt oplader bruges kun ét sæt terminaler, til to opladere bruges begge sæt terminaler og til tre eller fire opladere må to ledninger dele en terminal.

De to nederste sæt terminaler bruges til strøm ind og ud.



Specifikationer

Mål
i mm

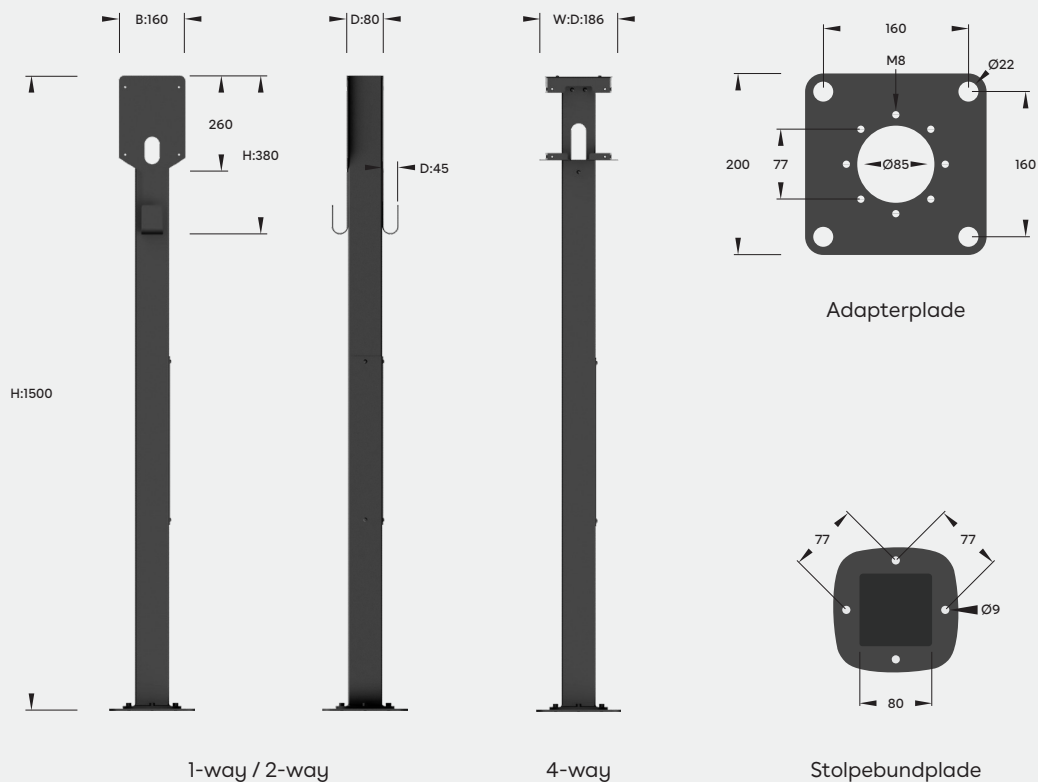

Teknisk

Generelt

Mål (mm):

1-way / 2-way: H: 1500 x B: 160 x D: 80.

4-way: H: 1500 x B: 186 x D: 186.

Monteringsplade (mm):

H: 380 x B: 160 x D: 45.

Vægt: 6,1-7,7 kilo.

Materiale: Aluminium og rustfrit stål
(adapterplade/monteringsplade).

Finish: Pulverlakering.

Farve: Sort.

Støv/vand: IP44.

Isoleringsklasse: I (med Power Rail).

Slagfasthed: IK10.

Funktioner

Adapterplade til c/c 160 mm² fundament.

45 graders rotationsintervaller (ved hjælp af adapterpladen).

Skruer og møtrikker inkluderet.

Adapterpladen understøtter 22 mm bolte.

Elektrisk tilslutning


Forbindelse via Power Rail (valgfrit) kræver, at kredsløbet er beskyttet med jordfejlfafbryder (RCD). Mulighed for seriel forbindelse af stolper.

Power Rail kabelstørrelse

Maksimal understøttelse af 16 mm² fleksible ledere med ærmer og 25 mm² massive ledere. Kabellængde mellem Power Rail og ladere: 135 cm.

Ledermateriale: CU eller ALU.

Fælles dele



Adapterplade



Power Rail + jordforbindelsesplade




Sidepanel




Kolonne

1-way
Varenr. 90322

2-way
Varenr. 90323

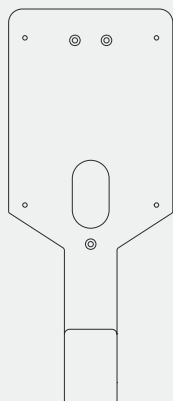


Monteringsplade




1-way dæksel


4-way
Varenr. 90324



Topplade



Øverste ramme



Nederste ramme



Multi-way dæksel
(solgt separat)

Oplysningerne i dette dokument er kun til informationsformål, og de leveres som de er og kan ændres uden varsel. Easee ASA inklusive dets datterselskaber påtager sig intet ansvar for rigtigheden eller fuldstændigheden af oplysningerne og illustrationerne, og er ikke eller ansvarlig for dine overvejelser, vurderinger, beslutninger eller fravær af sådanne eller anden brug af oplysningerne i dette dokument.

Ingen del af denne publikation må genudgives, reproduceres, transmitteres eller genbruges i nogen anden form, på nogen måde eller i nogen form, til din egen eller tredjeparts brug, medmindre andet er aftalt skriftligt med Easee eller dets datterselskaber. Enhver tilladt brug skal altid ske i overensstemmelse med god praksis og sikre, at Easee ikke skades eller vildleder forbrugeren.

Easee og Easee produkter, produktnavne, varemærker og slogans, uanset om de er registreret eller ej, er Easees intellektuelle ejendom og må ikke bruges uden Easees forudgående skriftlige tilladelse. Alle andre nævnte produkter og tjenester kan være varemærker eller servicemærker tilhørende deres respektive ejere.

Den seneste version af denne publikation kan downloades på <http://easee.support>

Januar 2024 - Version 1.03
© 2020 af Easee ASA. Alle rettigheder forbeholdes.



Easee ASA
Vassbotnen 23
4033 Stavanger, Norge
Org.nr: 920 292 046

Easee distribueres og vedligeholdes af et netværk af kvalificerede partnere og forhandlere. Find mere information og din lokale partner på:

www.easee.com