


Easee Base

Easee Base är en robust och väderbeständig stolpe som ger dig mer möjligheter att installera Laddningsroboten på en plats som är bäst för dig. Med 4-vägskonfiguration stöder den upp till fyra laddningsinstallationer, vilket ger maximal nytta av installationen. Tack vare Power Rail-anslutningsboxen ansluter den olika stolpar i serie, samtidigt som alla Laddningsrobotar går ut i samma skena.

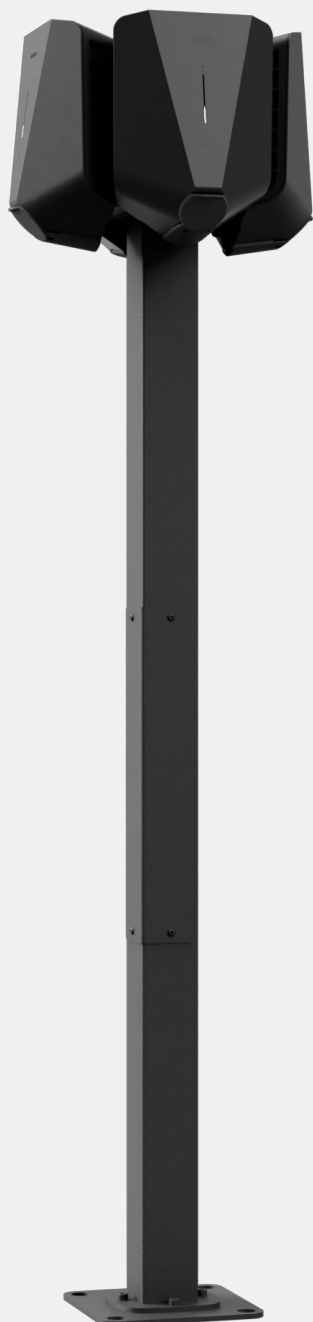

Varför välja Easee Base?

Fördelar

- Upp till fyra Easee Laddningsrobotar kan installeras på samma stolpe.
- Lätt att ansluta varje stolpe i serie med den medföljande Power Rail-anslutningsboxen.
- Tillverkad av aluminium och rostfritt stål, med en stark reptålig pulverlackering, vilket säkerställer lång hållbarhet.
- Integrerade kabelkrokar som gör att laddningskabeln kan anslutas permanent¹.
- Adapterplatta som gör en 45-graders installationsvinkel möjlig.
- Designad i Norge.

¹Endast tillgängligt för 1-way- och 2-wayinstallation.
Laddningskabeln kan låsas permanent i Laddningsroboten.



Power Rail

Power Rail är en valfri anslutningsbox som gör det möjligt att ansluta flera laddningsstolpar i serie.


Vi rekommenderar att de två övre terminaluppsättningarna används för laddningskablarna. Vid installation av endast en laddare används endast en uppsättning terminaler, för två laddare används båda terminalerna och för tre eller fyra laddare måste två kablar installeras på en terminal.

De två nedre uppsättningarna av terminaler används för ström in och ut.



Specifikationer

Mått i mm

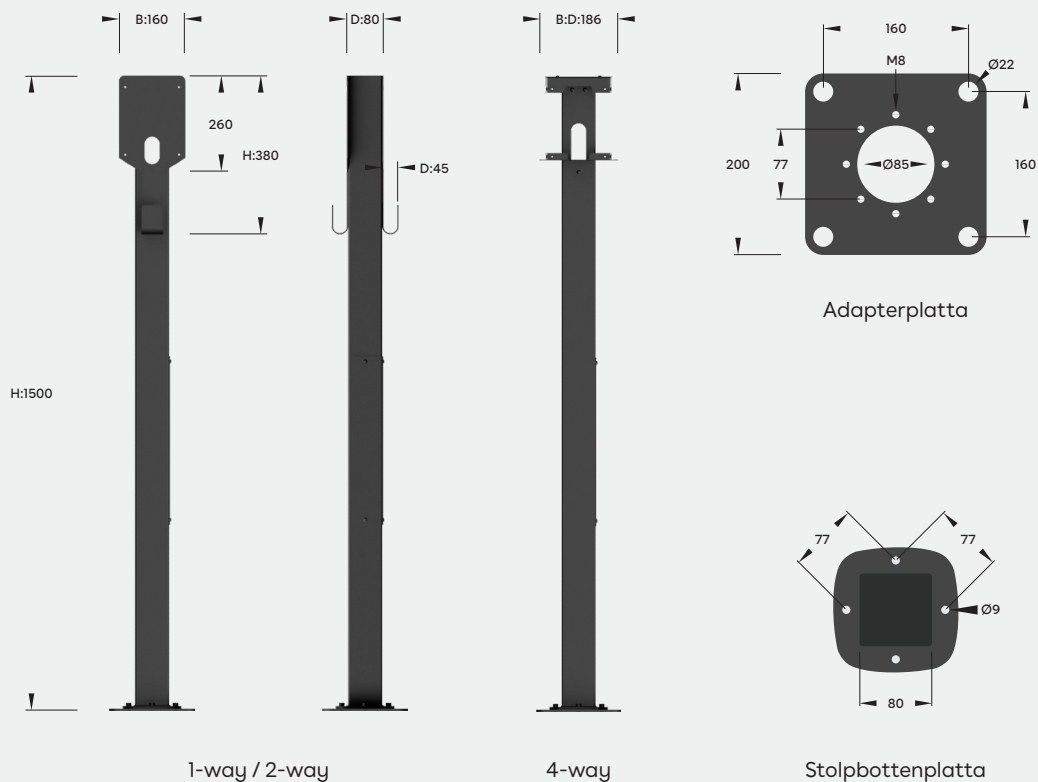

Teknisk

Allmänt

Mått (mm):

1-way / 2-way: H: 1500 x B: 160 x D: 80.

4-way: H: 1500 x B: 186 x D: 186.

Monteringsplatta (mm):

H: 380 x B: 160 x D: 45.

Vikt: 6,1-7,7 kg.

Material: Aluminium och rostfritt stål
(adapterplatta/monteringsplatta)

Ytbehandling: Pulverlack

Färg: Svart

Dammskydd/vattentät: IP44.

Isoleringsklass: I (med Power Rail).

Slagmotstånd: IK10.

Funktioner

Adapterplatta för c/c 160 mm² fundament.
45 graders rotationsintervall (med hjälp av adapterplattan).

Skrivar och muttrar ingår.

Adapterplattan stödjer 22 mm bultar.

Elektrisk anslutning

Anslutning via Power Rail (valfritt) kräver att kretsen är jordfelsbrytarskyddad (RCD).
Möjlighet till seriekoppling av stolpar.


Power Rail kabelstorlek

Maximalt stöd för flexibla ledare med ändhylsor på 16 mm² och massiva ledare på 25 mm².

Kabellängd mellan Power Rail och laddare: 135 cm.

Ledarmaterial: CU eller ALU.


Vanliga delar



Adapterplatta



Power Rail +
jordanslutnings-
platta




Sidopanel




Pelare

1-way
Artikelnr. 90322

2-way
Artikelnr. 90323

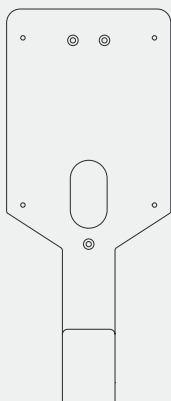


Monteringsplatta




1-way skydd


4-way
Artikelnr. 90324



Topplatta



Övre ram



Nedersta ram



Multi-way skydd
(säljs separat)

Detta dokument är endast avsett för information, tillhandahålls i befintligt skick och kan komma att ändras utan att så kommuniceras på förhand. Easee ASA med dotterbolag tar inte på sig ansvar för informationens och illustrationernas riktighet eller fullständighet och kan inte hållas ansvariga för dina överväganden, bedömningar, beslut/frånvaro av beslut eller annat bruk av informationen i detta dokument.

Ingen del av denna publikation får återpubliceras, reproduceras, överföras eller återanvändas i någon annan form, på något sätt eller i någon form, för att användas av dig eller tredje part, såvida inte annat skriftligen avtalats med Easee eller dess dotterbolag. All tillåten användning ska alltid ske i enlighet med god sed och säkerställa att ingen skada kan orsakas Easee eller genom att vilseleda konsumenten.

Easee och Easees produkter, produktnamn, varumärken och slogans, oavsett om de är registrerade eller ej, är Easees immateriella rättigheter och får inte användas utan skriftligt tillstånd på förhand från Easee. Alla övrigt förekommande produkter och tjänster kan vara märken avseende varor eller tjänster som tillhör respektive ägare.

Den senaste versionen av denna publikation kan laddas ner från <http://easee.support>

Januari 2024 - Version 1.03
© 2020 av Easee ASA. Alla rättigheter förbehållna.



Easee ASA
Vassbotnen 23
4033 Stavanger, Norge
Org.nr: 920 292 046

Easee distribueras och underhålls av ett nätverk av kvalificerade partners och återförsäljare. Finn mer information och din lokala partner på:

www.easee.com